

OUTDOOR SYSTEM

9303

UNIBETON

ZA SREDNJE ZAHTJEVNE BETONSKE RADOVE. JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE.

2u1: Beton + estrih

Može se sam zagladiti, čime se postiže ravna, glatka površina.

Zahvaljujući finoj mrežastoj strukturi i vlažnoj teksturi tla, može se lako ugraditi i ukloniti.

Njegova ravna, čvrsta površina bez prašine može se izravno prekriti.



Vani: Pod + zid
Unutarnji: Pod + zid
Za ručnu obradu

Područje primjene

Betoniranje nenosivih konstrukcija.
Betoniranje unutar zgrada, npr. punjenje šupljina. Idealan za učvršćivanje obruba u vrtu.

VREMENSKI UVJETI



Temperatura (min.)
5 °C

Temperatura °C (max.)
25 °C

Potražnja za vodom



Potrošnja	Litre - preporučeno
25 kg	2,25 L

Miješanje



Debljina sloja

Maksimalna debljina sloja u mm	100 mm
Minimalna debljina sloja u mm	50 mm

Potrošnja



Vrijeme obrade (u kanti)



2 sati

Prohodnost nakon (sati)




24 sati

TEHNIČKI PARAMETRI

Glavno vezivo	Sivi cement
Maksimalna veličina zrna	4mm
Puno opterećenje nakon	1 dan

VARIJANTE

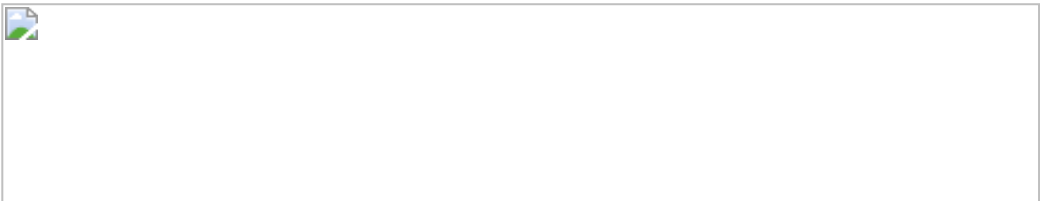

Za distribuciju u	HU/RO/HR
Neto težina	25 kg
Vrsta pakiranja	Vreća
Vrsta ambalaže	Papir
Količina po paleti	48
Težina po paleti	1 200 kg
Rok trajanja (mjeseci)	12 mjeseci

Vrsta pakiranja	Vrsta ambalaže	Uvjeti skladištenja
Vreća	Papir	Skladištiti na suhom, Skladištiti u neotvorenom originalnom pakiranju

Usluga

Molimo zatražite konzultacije i servis u slučaju nejasnoća u vezi sa zahtjevima podloge, obradom, pripremom podloge, konstrukcijskim osobitostima ili nestandardnim primjenama. Testovi prijanjanja podloge, uzorkovanje zidova i procjena sadržaja vlage i slanosti dostupni su od strane naših tehničkih savjetnika. Najam i servis strojeva za obradu suhe žbuke, žbuke, transportnih sustava na upit.

Kvaliteta

Kvaliteta proizvoda stalno se prati u laboratorijima proizvođača.

Pravna napomena

Budući da uporaba i obrada proizvoda nije podložna izravnom utjecaju proizvođača, proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnom uporabom ili obradom proizvoda. Ako ste u nedoumici u pogledu uporabe ili obrade proizvoda, preporučamo da se obratite našim prodajnim i tehničkim predstavnicima. Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkog lista ako je potrebno ažurirati ga. Izdavanjem novog podatkovnog lista poništava se i zamjenjuje prethodni. Trenutna verzija podatkovnih tablica, informacije o proizvodima i uslugama kao i opći uvjeti i odredbe proizvođača dostupni su na www.cemix.hr.